

Comuníquese a través de la Señalización Digital.

El monitor LCD HD de red ND4210w de 42" ViewSonic posee reproductor de medios integrado por lo que viene listo para usar una vez extraído de su caja. Gracias a su NAVEGADOR WEB INTEGRADO con conexión Flash®, reproductor Flash® independiente, reproductor de video de alta definición y unidad de disco rígido de 40 GB, usted podrá transferir video estándar o de alta definición para aplicaciones de señalización digital. El reproductor de medios integrado soporta aplicaciones de transmisión digital de multidifusión y unidifusión en un edificio entero, a través de una empresa grande o universidad; e incluso a través del país. Esta solución de óptima relación costo/beneficio ELIMINA LA NECESIDAD DE TENER PC LOCALES REQUERIDAS TRADICIONALMENTE para mostrar contenido de video sobre una red IP. El ND4210w es la solución ideal para tiendas minoristas, hoteles, transporte, gimnasios, centros de salud y cualquier otro tipo de empresa que necesite comunicarse con un cliente divergente o con sus empleados.

ND4210w

MONITOR LCD HD DE RED DE 42"

CON RED INTEGRADA PARA PROTOCOLO DE INTERNET (IP)



SEÑALIZACIÓN DIGITAL DINÁMICA SIN NECESIDAD DE UNA PC

> **El monitor con IP completamente integrado ofrece conexión sencilla de red sin necesidad de una PC dedicada**

Dirija y controle el monitor desde cualquier lugar a través de Internet eliminando la necesidad de una PC externa o de divisores o convertidores de video.

> **Transmisión sencilla de audio y video en tiempo real con gráficos y video de gran contenido.**

Muestre contenido cautivador y dinámico con la tecnología Macromedia® Flash™ 6 incluida. Decodifica los formatos de audio/video MPEG-1/2/4. Ofrece audio digital de precisión para una completa experiencia multimedia con parlantes desmontables opcionales que se venden por separado.

> **Instalación sencilla y cableado simple**

Conecte varias unidades juntas para lograr una instalación y un cableado de bucle aun más sencillos a través de las conexiones RJ-45. Los dos puertos USB soportan la carga local de contenido.

> **Bajo costo total de propiedad (TCO)**

Elimina las PC locales; cableado e instalación simple, software fácil de usar, puede controlarse de manera remota y ofrece mayor fiabilidad que los sistemas de PC basados en Windows.

> **Soluciones comerciales de visualización fabricadas por ViewSonic**

Los monitores personalizables están específicamente diseñados para publicidad en puntos de venta, información pública, capacitación, tableros de menú, comunicaciones corporativas y educación remota.

> **La infraestructura es completamente compatible con redes Cisco para gestión robusta**



ViewSonic 
la elección de los profesionales


ND4210w

MONITOR LCD HD DE RED DE 42" CON RED INTEGRADA PARA PROTOCOLO DE INTERNET (IP)



Conectores traseros:

- 1) Audio R/L
- 2) Doble USB
- 3) RJ-45 RED
- 4) RJ-45 LAN

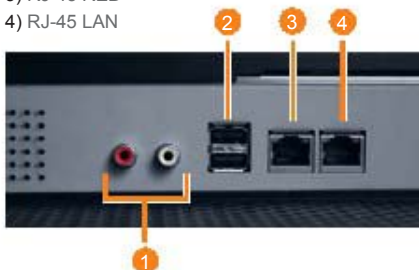

QMS y EMS de ViewSonic Corporation han sido inscritos en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13211-00B-10/06] ND4210w-1

PLASMA	Tipo	LCD de pantalla ancha TFT de matriz activa de 42"
	Área visual	36,7" horizontal x 21,0" vertical; 42,0" diagonal
	Resolución óptima	1366x768
	Proporción de contraste	1600:1 (típico)
	Ángulos visuales	160° horizontal, 160° vertical
	Brillo	500 cd/m2 (típico)
	Proporción de aspecto	16:9 (nativa)
CONECTORES	Salida de audio	2 RCA estéreo análogos
	Red	2 RJ-45
	Comunicación	2 USB
DECODIFICACIÓN	Vídeo	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Macromedia® Flash™
	Audio	MPEG-1 (capas 1 y 2), MP3, WAV
ALMACENAMIENTO LOCAL		Disco rígido de 40GB
MEMORIA	Flash	64MB
	RAM	128MB
PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA	Tipos	HTTP, UDP, RTP, IP/TV, reproducción de archivos locales
ARCHIVOS DE IMAGEN	Formatos	JPEG, PNG
SALIDA DE AUDIO	Parlantes	2 de 12 watts (opcional)
FORMATO DE ESCANEADO		SDTV 480i, EDTV 480p, HDTV 720p, 1080i
ENERGÍA	Voltaje	CA 100–240V (máx.), 50/60Hz
	Consumo	390W (típico)
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	5–40°C
	Humedad	20–85% (sin condensación)
DIMENSIONES	Físicas con base	48,9" x 29,1" x 11,96" (1243mm x 739mm x 304mm)
(Ancho x Alto x Largo)	Físicas sin base	48,9" x 25,8" x 5,7" (1243mm x 655mm x 145mm)
PESO	Neto con base	33,0 kg
	Neto sin base	30,5 kg
	Bruto con base	41,0 kg
REGULACIONES		UL, cUL, FCC, Part 15 Class B, IC
CONTENIDO DEL PAQUETE		Monitor LCD, cable de energía, cable Ethernet (1,8 metros), control remoto con pilas, Guía de inicio rápido, Manual de usuario
ACCESORIOS OPCIONALES		Adaptador inalámbrico USB, montaje de pared, parlantes desmontables
GARANTÍA		Garantía limitada de un año en partes y mano de obra

ViewSonic



la elección de los profesionales

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la