

ViewSonic® Proyector PJ562

LIGERO, BRILLANTE Y PORTÁTIL



El proyector versátil y portátil y de alto desempeño

El ViewSonic PJ562 pesa sólo 5.6 libras por lo que es lo suficientemente pequeño para llevarlo de viaje con usted, o entre las salas de juntas o salones de clase. Los 2,000 **LÚMENES CON RESOLUCIÓN XGA NATIVA DE 1024X768** lo hacen tan brillante y poderoso para los profesionales más exigentes. Proyecte imágenes nítidas y claras en virtualmente cualquier situación con los objetivos zoom óptico, longitud focal corta y la corrección clave digital. **SUS MÚLTIPLES ENTRADAS** le permiten conectar dos PCs o agregar una fuente de video para **PRESENTACIONES MULTIMEDIA DINÁMICAS**. Este proyector totalmente funcional aprovecha al máximo sus presentaciones y su presupuesto.

Brillante, poderoso, móvil.

Brillante en virtualmente cualquier situación con 2,000 lúmenes

Integra 2,000 lúmenes en sólo 5.6 libras. Es la opción brillante para los profesionales móviles.

Máxima flexibilidad en fuentes de video

Conecte dos computadoras simultáneamente o agregue una fuente de video para reuniones dinámicas. Agregue otra salida para un monitor para ver la misma imagen proyectada en el display.

Soporta señales HD incluyendo 720p y 1080i

Es capaz de desplegar señales de alta definición (HD) así como otras fuentes de video y datos.*



Incluye el control remoto.
Fácil de utilizar.

Características de Video Avanzadas

Escaneo progresivo y pull down de 2:2 para un desempeño de video superior

El modo de susurro amplía la vida de la lámpara

Alargue la vida de su lámpara hasta 4,000 horas** y reduzca el ruido

Controles OnView® más el color ViewMatch® para un ajuste superior de la pantalla

La geometría de la pantalla y los ajustes de color se hacen con precisión a través de un menú en pantalla fácil de usar.



La mejor garantía de la industria

Está cubierto por una garantía de tres años en partes y mano de obra, Express Exchange® durante el primer año y garantía de un año en la lámpara.***



iViewSonic tiene la mejor garantía y servicio de la industria!

- Garantía limitada de 3 años en partes y mano de obra
- Express Exchange® Gratuita por 1 año
- Garantía limitada de 1 año en la lámpara


Y ofrecemos soporte técnico gratuito 24/7† durante la vida de su producto, sólo por si acaso.

Idea Ligera

ViewSonic® 
la preferencia de los profesionales.

ViewSonic® Proyector PJ562

LIGERO, BRILLANTE Y PORTÁTIL

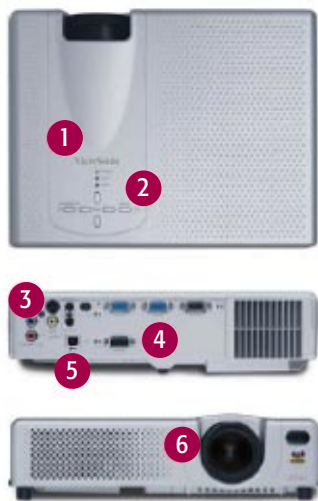

1. Espera/Encendido
2. Menú
3. Puerto de seguridad Kensington
4. Entradas RGB duales y salida RGB
5. Entrada de componente, compuesto y S-video
6. Anillos de zoom y enfoque

PJ562 CALCULADORA DE DISTANCIA			
Tamaño de Imagen	Altura	Ancho	Distancia de Tiro
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
40 - 27	24 - 16	32 - 22	50
60 - 40	36 - 24	48 - 16	74
100 - 68	60 - 41	80 - 54	123
150 - 101	90 - 61	120 - 81	185
200 - 136	120 - 82	160 - 108	248
300 - 199	180 - 123	240 - 160	370
400 - 264	240 - 158	320 - 211	492
500 - 336	300 - 202	400 - 267	615

Proporción de tiro: 1.49 ~ 1.79:1 (distancia:ancho)
La precisión de los cálculos es de +/- 5%.
Para cálculos adicionales, visite ViewSonic.com.

Accesorios Opcionales

- Lámpara de reemplazo PRJ-RLC-015
- Estuche duro con ruedas PRJ-HCA-001
- Express Exchange® Extendido PRJ-EE-05
- Estuche Suave Rodante con Bolsa para Notebook PRJ-SCA-004
- Kit para montarse en el techo PRJ-WMK-013
- Kit universal para montarse en el techo WMK-005



QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido registrados para ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por el Instituto Británico de Estándares

PROYECTOR MICRO-PORTÁTIL

Tipo	P-Si TFT de 0.7" con micro-objetivo	
Formato de Píxeles	1024x768 XGA	
Objetivo	Enfoque/zoom manual	
Factor de Zoom	1.2	
Clave	Vertical +/- 15°	

DISPLAY	Tamaño	30"-300" (diagonal)
	Distancia de Tiro	35"-433"
	Proporción de Tiro	1.5 ~ 1.8:1
	Lámpara	165W, 4,000 horas**
	Brillo	2,000 lúmenes
	Proporción contraste	400:1
Proporción de aspecto	4:3 (nativa), 16:9	

AUDIO	Bocinas	1x1 watts
--------------	---------	-----------

SEÑAL DE ENTRADA	Vídeo	RGB analógico, NTSCM, NTSC 4.45, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i)
	Frecuencia	Fh:15-91kHz; Fv:50-120Hz

COMPATIBILIDAD	PC	Análoga: VGA a UXGA (escalada)
	Mac®/††	hasta: a SXGA

CONECTOR	RGB (entrada/salida)	DB-15 (x2)/(x1)
	Vídeo Compuesto (entr)	jack RCA (x1)
	S-Vídeo (entrada)	Mini-pin de 4 pines (x1)
	Vídeo Componente	(entrada) jack RCA (x1 set)
	Audio (entrada/salida)	Mini-jack estéreo (x2)/(x1)
	USB (salida)	USB x 1 para control del mouse
	Control	D-Sub de 9 Pines para control RS232

ENERGÍA	Voltaje	100-240 VAC, 50-60Hz (universal)
	Consumo	240 watts (típico)

CONTROLES	Físicos	Encendido/apagado de espera, menú, entrada, reconfigurar, clave H/V Idioma, Display (brillo, contraste, gama, temperatura de color, color, tinte, nitidez), progresivo, Mi Memoria, aspecto, sobreesaneo, posición V., posición H, Fase H., tamaño H., ajuste automático, espacio de color, componente, formato de vídeo, bloqueo de cuadros, aspecto S, información clave, susurro, espejo, volumen, idioma, posición del menú, brillo OSD, color en blanco, inicio, Mi pantalla, bloqueo de pantalla, mensaje, búsqueda automática, apagado automático, encendido automático, tiempo de la lámpara, tiempo del filtro, menú de servicio
	OnView®	

OPERACIÓN	Temperatura	32-95°F (0-30° C)
------------------	-------------	-------------------

CONDICIONES	Humedad	10-85% (sin condensación)
--------------------	---------	---------------------------

NIVEL DE RUIDO	Normal	38 dB (típico)
	Modo de susurro	32 dB (típico)

DIMENSIONES (ANCHO X ALTURA X LONGITUD)	Físicas	11.7" x 9.2" x 2.6"
		297mm x 233mm x 65mm

PESO	Neto	5.6 libras (2.5 kg)
	Bruto	13.9 libras (6.3 kg)

REGULACIONES	UL, C-UL, FCC-CLASS B, CB, CE, TUV/GS, C-TICK, NOM, TUV-S	
---------------------	---	--

OTROS	Corrección de clave digital, estuche suave, control remoto con control del mouse, entrada RGB dual, salida RGB, ajuste automático, pull down 3:2, escaneo progresivo, bloqueo de cuadros, sobre-escaneo	
--------------	---	--

GARANTÍA	Garantía limitada de tres años en piezas y mano de obra, servicio Express Exchange® el primer año. Garantía limitada de un año en la lámpara.***	
-----------------	--	--

ViewSonic *la preferencia de los profesionales.*

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Teléfono (800) 888-8583 o (909) 444-8888 • En Canadá (866) 262-1967 • Fax (909) 839-7922 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

*Cables opcionales requeridos. **Ejecutar el modo de susurro exclusivamente puede ampliar la vida de la lámpara hasta 4,000 horas. ***Las garantías limitadas de tres años y de un año en la lámpara se aplican sólo a los modelos de proyectores actuales adquiridos después del 1 de mayo de 2002. Aplica sólo a la lámpara instalada por el fabricante. Todas las lámparas adquiridas por separado están garantizadas por 90 días. Sujeto a términos y condiciones, verificación y aprobación. Para consultar los detalles del programa Express Exchange, visite ViewSonic.com. †Excepto días festivos en Estados Unidos. †† Podría requerirse un adaptador. Adaptador analógico disponible en ViewSonic.com. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país; consulte con su representante de ViewSonic los detalles completos. Los nombres y marcas corporativas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [12126-00B-09/04] PJ562-1

Para mayor información de productos, visítenos en la web en www.ViewSonic.com/la

especificaciones