

# ViewSonic® LCD VA912b

MONITOR LCD DE 19" SERIE DE VALOR



## Asequible sin límites

### → Entradas digitales/análogas Optisync® amplían su conectividad

La tecnología de entrada de múltiples modos soporta señales digitales (DVI) y análogas (VGA) para máxima compatibilidad y flexibilidad de configuración.

### → Multimedia mejorada

Ahorre espacio en el escritorio y disfrute de rico sonido estéreo.

### → Tecnología ClearMotiv

La respuesta de video rápida de 20ms ofrece video de movimiento total con calidad de transmisión de hasta 50 cuadros por segundo.

### → Diseño moderno de bisel delgado

La pantalla visible de 19" en un bisel ultra delgado le permite ver más sin ocupar el valioso espacio del escritorio.

### → Área visible de 19"

### → Resolución de 1280x1024

### → Brillo y contraste altos

Brillo de 300 nits (typ) y proporción de contraste de 500:1 (typ) para imágenes ricas y detalladas.

## Asequible y moderno.

El LCD ViewSonic VA912b de 19" es la **SOLUCIÓN TODO EN UNO DE PRECIO Y DESEMPEÑO PARA DATOS, AUDIO, GRÁFICOS Y VIDEO**. Este LCD incluye características que normalmente no se encuentran monitores de entrada. La respuesta de **VIDEO CON CALIDAD DE TRANSMISIÓN CLEARMOTIV™** de 20ms, una proporción de contraste ultra alta de 800:1 (típico) y ángulos de visión de 170° **ASEGURAN UN DESEMPEÑO VISUAL INTENSO** mientras que la tecnología OptiSync® soporta señales digitales (DVI) y análogas (VGA) para mayor versatilidad y conectividad. Disfrute de una verdadera experiencia multimedia con menos desorden y componentes en el escritorio. Tome en cuenta este LCD VA912b si de precio competitivo se trata para usuarios de oficinas pequeñas y caseras, corporativos, gobierno y educación.

## Compañía Galardonada

ViewSonic es la marca #1 en ventas de monitores en los Estados Unidos, que ofrece liderazgo en precio y desempeño.\*



### **Cree una solución de Escritorio Total**

*Agregue los accesorios ViewMate® Collection a su monitor para una solución de escritorio completa. Elija los modernos ratones y teclados inalámbricos, o convierta su display en una TV con un procesador de TV/video.*



### → Controles OnView® para un ajuste superior de la pantalla

Los ajustes de la pantalla se hacen con precisión a través de un menú en pantalla fácil de usar.

### → Interfaz de montaje a la pared VESA® 75mm y el puerto de seguridad Kensington®

### → Compatible con PC y Mac®


### → Calificado con TCO'99 y ENERGY STAR®

# Valor confiable

**ViewSonic®**   
la preferencia de los profesionales

# ViewSonic® LCD VA912b

## MONITOR LCD DE 19" SERIE DE VALOR

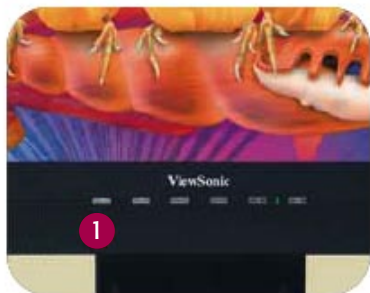

1. Los botones de un toque controlan las principales funciones

2. Diseño de línea moderna que ahorra espacio de sólo 2.7" de ancho

3. Estilo compacto, multimedia y atractivo



Colores disponibles:  
Negro (VA912b)

### LCD DE 19" CON OPTISYNC® Y MULTIMEDIA

<b>LCD</b>	Tipo Área de Despliegue Resolución Óptima Proporc. de Contraste Ángulos de Visión Tiempo de Respuesta Vida de Fuente de Luz Brillo Superficie del Panel	SXGA de matriz activa TFT a color de 19.0" 14.8" horizontal x 11.9" vertical; 19.0" diagonal 1280x1024 800:1 (typ) 170° horizontal, 170° vertical @ proporción de contraste > 10:1 20ms (typ) 40,000 horas (typ) 300 cd/m2 (typ) Antirreflejante
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	Vídeo Sincronía Frecuencia	Vídeo RGB análogo (75 ohms, 0.7 Vp-p); DVI-D H/V separada (TTL) Fh:30~82kHz, Fv:50~85Hz
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC Mac®*	VGA hasta 1280x1024 no entrelazado Power Mac™ G3/G4/G5 1280x1024
<b>CONECTOR</b>	Análogo Entrada de Audio	mini D-sub de 15 pines, DVI-D connect Línea de entrada mini de audio estéreo
<b>AUDIO</b>	Bocina Amplificador	2x 1.5 watts 1.5 watts @ THD < 8%
<b>ENERGIA</b>	Voltaje Consumo	Voltaje AC 100-240V (universal), 50-60Hz (switch automático) 60W (typ)
<b>CONTROLES</b>	Básico OnView®	Energía, 1, abajo, arriba, 2, silencio Ajuste de imágenes automático, brillo, contraste, ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 6800K), información (modo, número de modelo, número de serie), audio (volumen, silencio), selección de entrada (análogo, digital), ajuste manual de la imagen (posición H., posición V., sintonía fina, nitidez), menú de ajuste, idioma, notificación de resolución, posición OSD, descanso OSD, fondo OSD, recuperación de memoria.
<b>OPERACIÓN</b>	Temperatura	32°-104°F (0°-40°C)
<b>CONDICIONES</b>	Humedad	10-90% (Sin condensación)
<b>DIMENSIONES</b> (ancho x alto x largo)	Físicas	16.7" x 17.4" x 7.3" 424mm x 442mm x 186mm
<b>PESO</b>	Neto Bruto	12.1 lb. (5.5 kg) 17.9 lb. (8.1 kg)
<b>REGULACIONES</b>		UL, cUL, FCC-B, IC-B, CB, CE, ENERGY, NOM, TUV/GS, TUV/ERGO (cubre ISO13406-2 & MPR II), TUV-S, TCO'99, EPA, PCT, GOST-R + 20 original copies hygienic, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK
<b>ADMINISTRACIÓN DE PODER</b>		Cumple con los estándares TCO'99 y ENERGY STAR®
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de tres años.



QMS & EMS de ViewSonic Corporation se han registrado con ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

**ViewSonic®**   
la preferencia de los profesionales.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Teléfono (800) 888-8583 or (909) 444-8888 • En Canadá (866) 262-1967 • Fax (909) 839-7922 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

\* Líder en ventas de monitores independientes (CRT y LCDs combinados); iSuppli/Stanford Resources Monittrak® and Flat Panel Monittrak,® Reporte 4Q 04) \*\* Excluyendo los días festivos en Estados Unidos. † Podría requerirse un adaptador. El adaptador está disponible con ViewSonic. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Los nombres corporativos y marcas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivas compañías Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [12357-00B-03/05] VA912b-1

Para mayor información de productos, visítenos en la web en [www.ViewSonic.com/la](http://www.ViewSonic.com/la)

especificaciones